

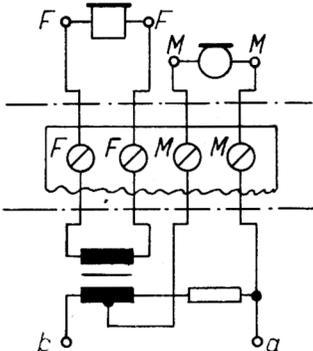
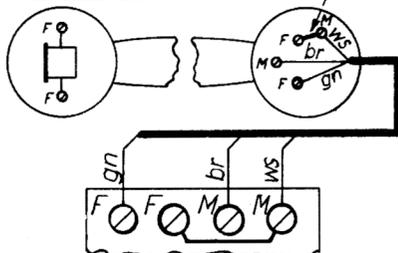


# Apparat W28


4-adrig

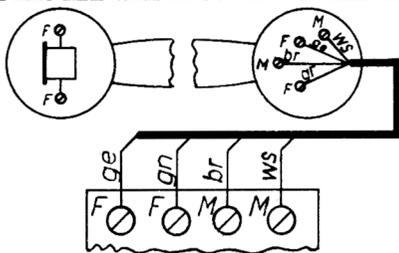


3-adrig

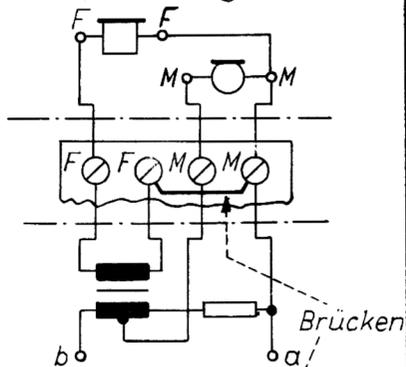


Beispiele für die Verwendung 3-adr. H-Schnüre  
in verschiedenen Anlagen




ZwU W25b




Klappenschr. W13a




Reihenanlage W25



ZwU W33



Reihenanlage W31



Rückfrageapp. W28

**Merkmal für richtige Umschaltung:**  
Verbindung Abgriff J-Spule zum Mikrophon bleibt unverändert

Deutsche Post  
Fernmeldeamt Leipzig-Betriebslabor

Ausg.	Mittlg.	Tag	Name	Gepr.
1		11.12.60	Br	22.12.60
				67

Umschaltung H-Schnüre  
4-adr. auf 3-adr.

Entspr.:

Zchgs.-Nr.: 3