


- Bemerkungen:**
- 1) Die Anlage ist mit 1 Reihenapp. mit Speisebrücke (an 1. Stelle) u. 1 Reihenapp. ohne Speisebrücke auszurüsten.
  - 2) Mithörkond. C6 (0,5  $\mu$ F) u. Mithörsp. Mh-R31 bei Bedarf im Beikasten des Reihenapp. mit Speisebrücke nachsetzen.
  - 3) Wenn kein Nummernsch. eingebaut ist, Klemmen 1 u. 2 verbinden.
  - 4) Widerstand W4 auf Drosselspule D2 gewickelt. In ZB-Netzen Widerst. W4 ausschalten. (Klemmen W4 verbinden)

\* A<sup>IV</sup> wird zuerst und A<sup>III</sup> zuletzt betätigt

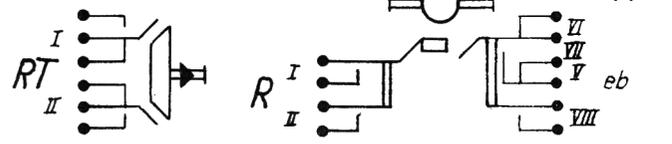

Amtsgespräch: A u. R betätigt  
 Rückfrage: R  
 Mithoren: Mh

Deutsche Post				
Fernmeldeamt Leipzig - Betriebslabor				
Ausg.	Millig.	Tag	Bearb.	Gepr.
1		5.9.59	3h	1/2

**Reihenanlage W31 1/1**  
 für 1 Amtstlg. u. 2 Reihenstellen

Entspr. 225 S 640 Bl.1 Zchgs.-Nr. 45