



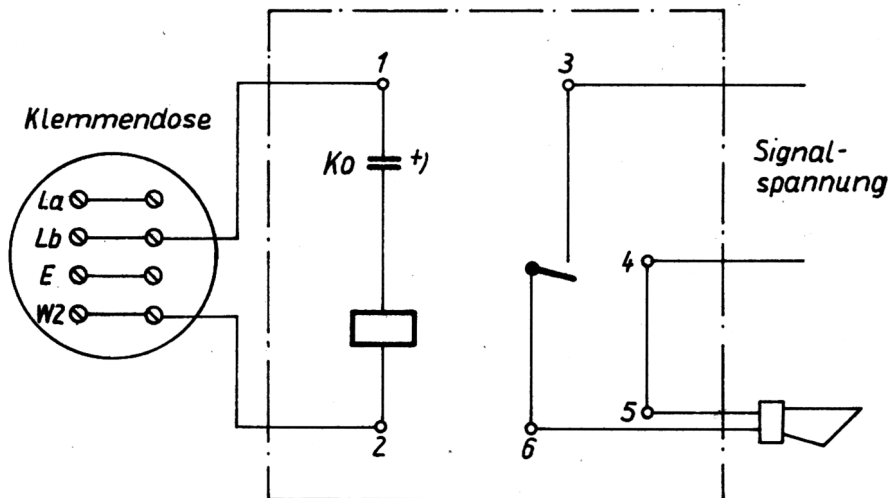

+) $Ko = 4 \mu F$ für Rufspannung, Frequenz 25 Hz
 $Ko = 1 \mu F$ für Rufspannung, Frequenz 50 Hz
 Kontaktbelastung: max 220V Wechselspannung
 max 1,3A induktive Last

Das Vertikalrelais ist senkrecht zu montieren!
 Bei dem Anschalten des Signalstromkreises sind
 die entsprechenden Schutzbestimmungen zu beachten.

Belegung der Buchsenleiste des
 Vertikalrelais

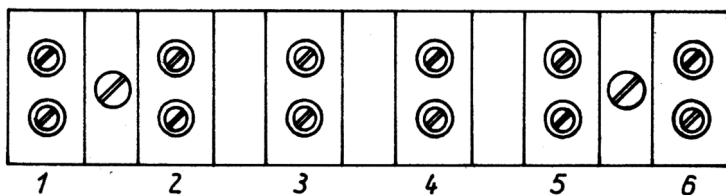

s.a. VDP 442 01

Deutsche Post
 Fernmeldeamt Leipzig-Betriebslabor

Ausg. 1 Mittlg. Tag Warngepr. 10.10.67

Vertikalrelais
 mit Quecksilberkontakt

Entspr.:

Zchgs.-Nr. 59