


vervielfältigung und Verteilung
 durch DB beschränkt

8

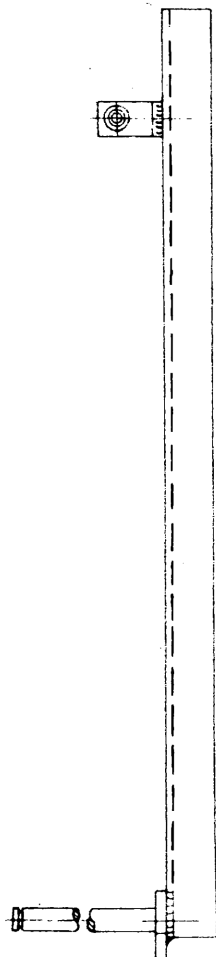

1 Schwenkrahmen
Fg bk 271, Tz. 7

9

1 Lötöse

4x12 B1 DIN 41496

10

1 Zylinderschraube

AM 3x5 DIN 84-55

¹⁾

11

1 Lötöse

3x12 B1 DIN 41496

Einbaumöglichkeit max:
nach Werksunterlagen

12 1 Wähler-Relais


Fg schw 41 i ³⁾

1/3) siehe Blatt 4


besteht aus 3 Seiten

Änderungen u. Bemerkungen	Bearb.	8.58	Siemens	Deutsche Bundesbahn BZA München, 19. November 1958	Ursprung Siemens Bh Fg bk 271 b, Blatt 2,3,4 2. Ausg.
	Gez.	8.58	Siemens		
	Gepr.	11.58	Tabke		
	Norm.				
M.	Basa-Fernsprecher Basa-Bezirksfernspreehleinrichtung 24 V Beikasten Stückliste				Dss 1.815.301 d Blatt 2 R 2. Ausgabe vom: Nov. 58 Ersatz für:

Zeichnung zu beziehen vom BZA München Büro Fm

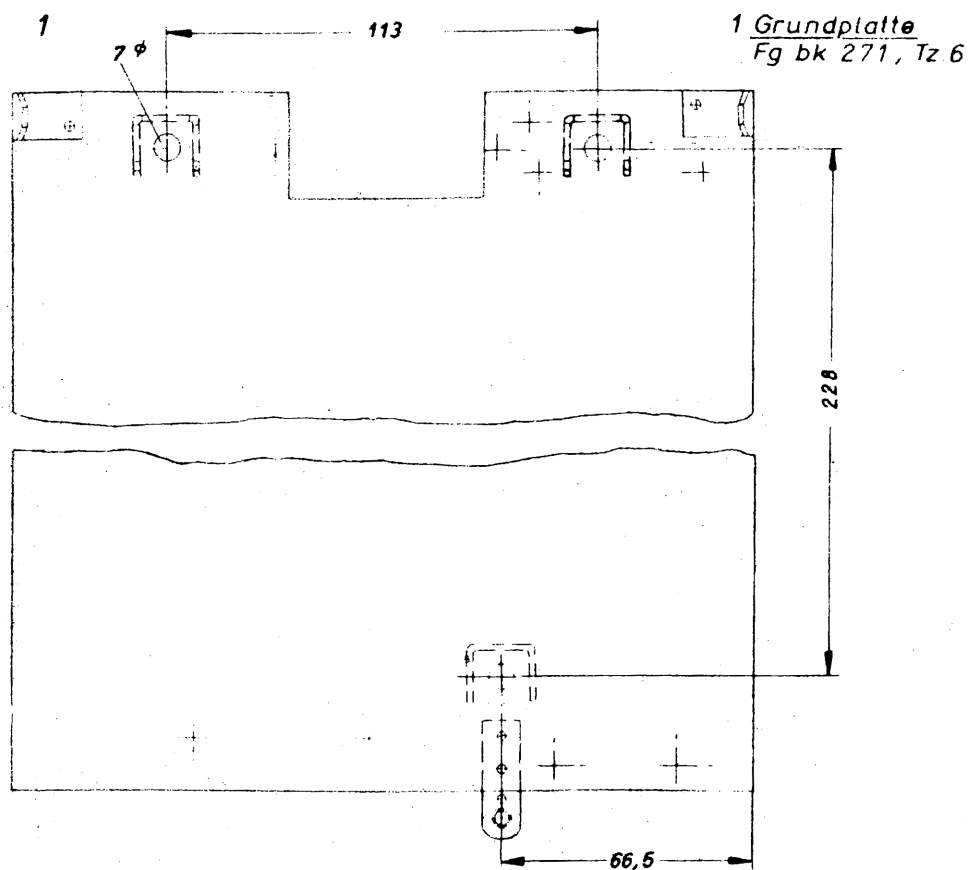

2




1 Platte
Fg bk 273, T 9

3

2 Zylinderschraube

AM3x5 DIN 84-5S 1)

4



1 Bügel
Fg bk 271, T 12

5

2 Zylinderschraube

AM 4x8 DIN 84-5S 1)

6

1 Splintscheibe

5,4 S&HN 6276 2)

7

1 Halsschraube

M 4x30 S&HN 6011 St 1)

1) 2) siehe Blatt 4

13	1 Befestigung	Fg bf 18 fk	für lfd. Nr. 13	
14	13 Flachrelais oder Bauelemente an Stelle von Fg rls 70 r	Fg rls 70 r... ⁴⁾		
15	1 Befestigung	Fg bf 18 a...	für lfd. Nr. 15	
16	1 Telegraphenrelais	T rls 63 p		
17	1 Befestigung	Fg bf 18 hn	für lfd. Nr. 17	
18	1 Anschlußleiste	Fg ale 92 b	1 Isolierplatte Fg ale 92, T 6 1 Schiene Fg ale 92, T 5 4 Scheibe S 3 S & H N 7011 2 Zylinderschr. AM 3 x 5 DIN 84-SS 2 Abstandsrohr 5 x 0,75 x 8 S & H N 6 031 St	1)
19	1 Sicherungshalter	Rel sich 26 a	1 Winkel Fg bk 271, T 13 2 Zylinderschr. AM 3 x 5 DIN 84-SS	1)
20	1 Schutzkappe, (elfenbein) oder 1 Schutzkappe, (hellgrau) oder 1 Schutzkappe, (grau)	Fg bk 271, Tz. 20 Fg bk 271, Tz. 21 Fg bk 271, Tz. 22	1 Schraube Fg bk 273, T 13 1 Scheibe 5, 3 DIN 433 St 1 Splintscheibe 4, 5 S & H N 6276	1) 2)
21	1 Übertrager im Becher	Zub tr M 42 sf	2 Zylinderschr. AM 3 x 5 DIN 84-SS 2 Winkel Fg bk 271, T 36 2 Zylinderschr. AM 3, 5 x 8 DIN 84-SS 1 Kondensatorenbefestigung Fg kob 65 a	1) 1)
22	- Kondensator (Einbaulänge max. 150 mm)	A.../...DIN 41153		
23	1 Anschlußschnur mit Schnurhalter Fg ltg 698 a...	Fg ltg...	2 Zylinderschr. AM 3 x 5 DIN 84-SS 1 Winkel Fg sch 330, T 9	1)
—	3 Hülsendübel	Fg bk 273, T 19		
—	3 Zylinderschraube	AM 6 x 12 DIN 84-4S		
—	3 Scheibe	6,4 DIN 433 St		

1) Oberfläche: verkupfert, vernickelt (S & H Oberfl. 649)

2) " vernickelt (S & H Oberfl. 648) 3) siehe hierzu Bh Fg schw 41 i 4) siehe hierzu Bh Fg rls 70 r