



1

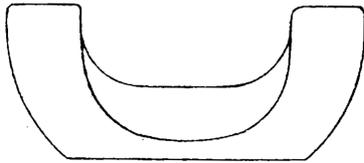


1 Gabel  
Fg tist 277, Tz.1

2

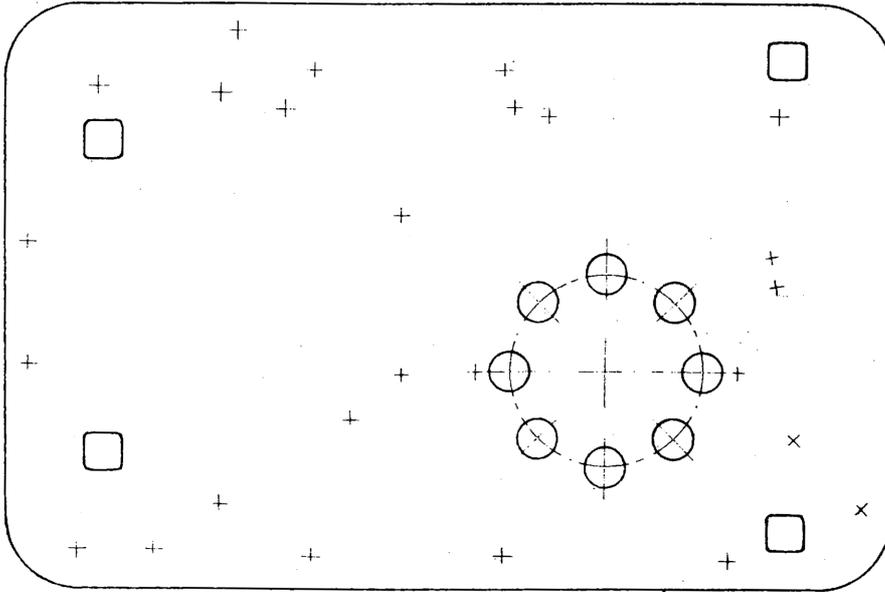

1 Montageplatte  
Fg tist 248, Tz.5

3




1 Schilderrähmchen  
Fg tist 166, T 18

4



2 Sicherheitsscheibe  
Fg tist 242, T 28

5



1 Bezeichnungstreifen  
Fg tist 166, T 19

Änderungen und Bemerkungen

(Besteht aus 4 Seiten)

Bearb. 8.57  
Gez. 8.57  
Gepr. 10.57  
Norm

Siemens  
Siemens  
*Stilke*

**Deutsche Bundesbahn**

BZA München, im 7. Oktober 1957

Ursprung: Siemens  
Bh Fg tist 248 b,  
Bl. 2, 3, 4 u. 5, 1. Ausg.

M.

Basa-Fernsprecher  
Basa-Bezirksfernsprecheinrichtung 24 V

Dss 1.815.301 d

Blatt 1

Fernsprecher

Stückliste

R

1. Ausgabe vom: Okt 57  
Ersatz für:

6



1 Schutzstreifen  
Fg tist 166, T 20

7



1 Winkel  
Fg tist 248, T 13

8

2 Zylinderschraube

AM 3x4 DIN 84-5S

1)

9



1 Gabelträger  
Fg tist 277, T 1

10

2 Zylinderschraube

AM 4x12 DIN 84-5S

1)

11



1 Achse  
9 Fg tist 5, T 6

12



1 Sicherungsscheibe  
Fg tist 242, T 19

13



4 Gummifuß  
Fg div 268 a

14



1 Winkel für Schnurschutz  
9 Fg tist 7, T 6

15

2 Zylinderschraube

AM 3x4 DIN 84-5S

1)

16



1 Schnurhaltewinkel  
Fg tist 242, T 16

17

2 Zylinderschraube

AM 3x4 DIN 84-5S

1)

1) siehe Seite 4

- |    |                    |                                   |
|----|--------------------|-----------------------------------|
| 18 | 1 Leitungsschelle  | A 4 S&HN 7855                     |
| 19 | 1 Zylinderschraube | AM 3x4 DIN 84-5 S <sup>1)</sup>   |
| 20 | 2 Halsschraube     | M 4x12 S&HN 6011-5S <sup>1)</sup> |

Einbaumöglichkeit max.  
nach Sammelkarte bzw. Bauvorschr. <sup>1)</sup>

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
|    |                              | Befestigungsteile   |
| 21 | 1 Kappe                      | Fg tist 248, Tz.3 (für Einbau d. lfd. Nr. 30 bestimmt)  |
|    | oder                         |   |
|    | 1 Kappe                      | Fg tist 248, Tz.4   |
| 22 | 1 Nummernschalter            | Fg sch 180 ca... <sup>1)</sup><br>{ 2 Zylinderschr. AM 3x10 DIN 84-5S<br>2 Scheibe 3,2 DIN 125 St <sup>1)</sup><br>2 Scheibe Fg tist 166, T 30 <sup>1)</sup><br>2 Zylinderschr. AM 4x6 DIN 84-5S                                |
|    | oder                         |   |
|    | 1 Abdeckscheibe              | Fg tist 167, T 2 2 Zylinderschr. AM 3x10 DIN 84-5S <sup>1)</sup>  |
| 23 | 1 Anschlußleiste             | Fg ale 113 a <sup>1)</sup><br>{ 1 Isolierplatte Fg ale 113, T 3<br>1 Schiene Fg ale 113, T 2 <sup>1)</sup><br>2 Zylinderschr. BM 3x15 DIN 84-5S<br>2 Abstandsrohr 5x0,75x7 S&HN 6031 S <sup>1)</sup><br>2 Scheibe S 3 S&HN 7011 |
| 24 | 1 Gabelumschalter            | 9 Fg sch 5 d 2 Zylinderschr. AM 3x5 DIN 84-5S <sup>1)</sup>   |
| 25 | 4 Papierkondensator          | ... DIN 41153 <sup>1)</sup><br>(Einbauhöhe max 20 mm) { 2 Zylinderschr. AM 3x4 DIN 84-5S<br>je Stck. d. lfd. Nr. 25   |
| 26 | 2 Kondensatorbefestigung     | Fg kob 53 a...  |
| 27 | Elektrolyt-Kondensator 50 µF |   |

1) siehe Seite 4

28	1 Drucktaste oder 1 Drucktaste	Fg sch 314 b  Fg sch 314 c	{ 1 Zwischenstück Fg tist 248, T10 2 Zylinderschr. BM 3x28 DIN 84-5S 1)
29	Sicherungsscheibe	Fg tist 248, T11	
30	1 Drehschauzeichen	9 Fg glv 3 a <sup>2)</sup>	{ 2 Zylinderschr. AM 2,3x8 DIN 84-5S <sup>1)</sup> 2 Sechskantmutter M 2,3 DIN 934 m <sup>5S</sup> 1)
31	1 Gleichstromwecker	Fg wck 21 b	2 Zylinderschr. BM 3x18 DIN 84-5S <sup>1)</sup>
32	1 Gleichrichter	Ta 1 c ...	1 Zylinderschr. AM 3x4 DIN 84-5S <sup>1)</sup>
33	1 Handapparat	Fg mtph 100...	
34	1 Anschlußschnur	Fg ltg ...	

1) Oberfl. verkupfert, vernickelt (S&H Oberfl. 649)

2) Einbau nur möglich in Kappe Fg tist 248, Tz 3