

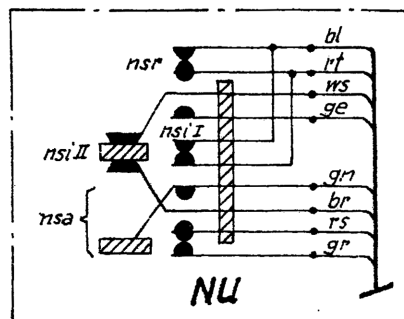


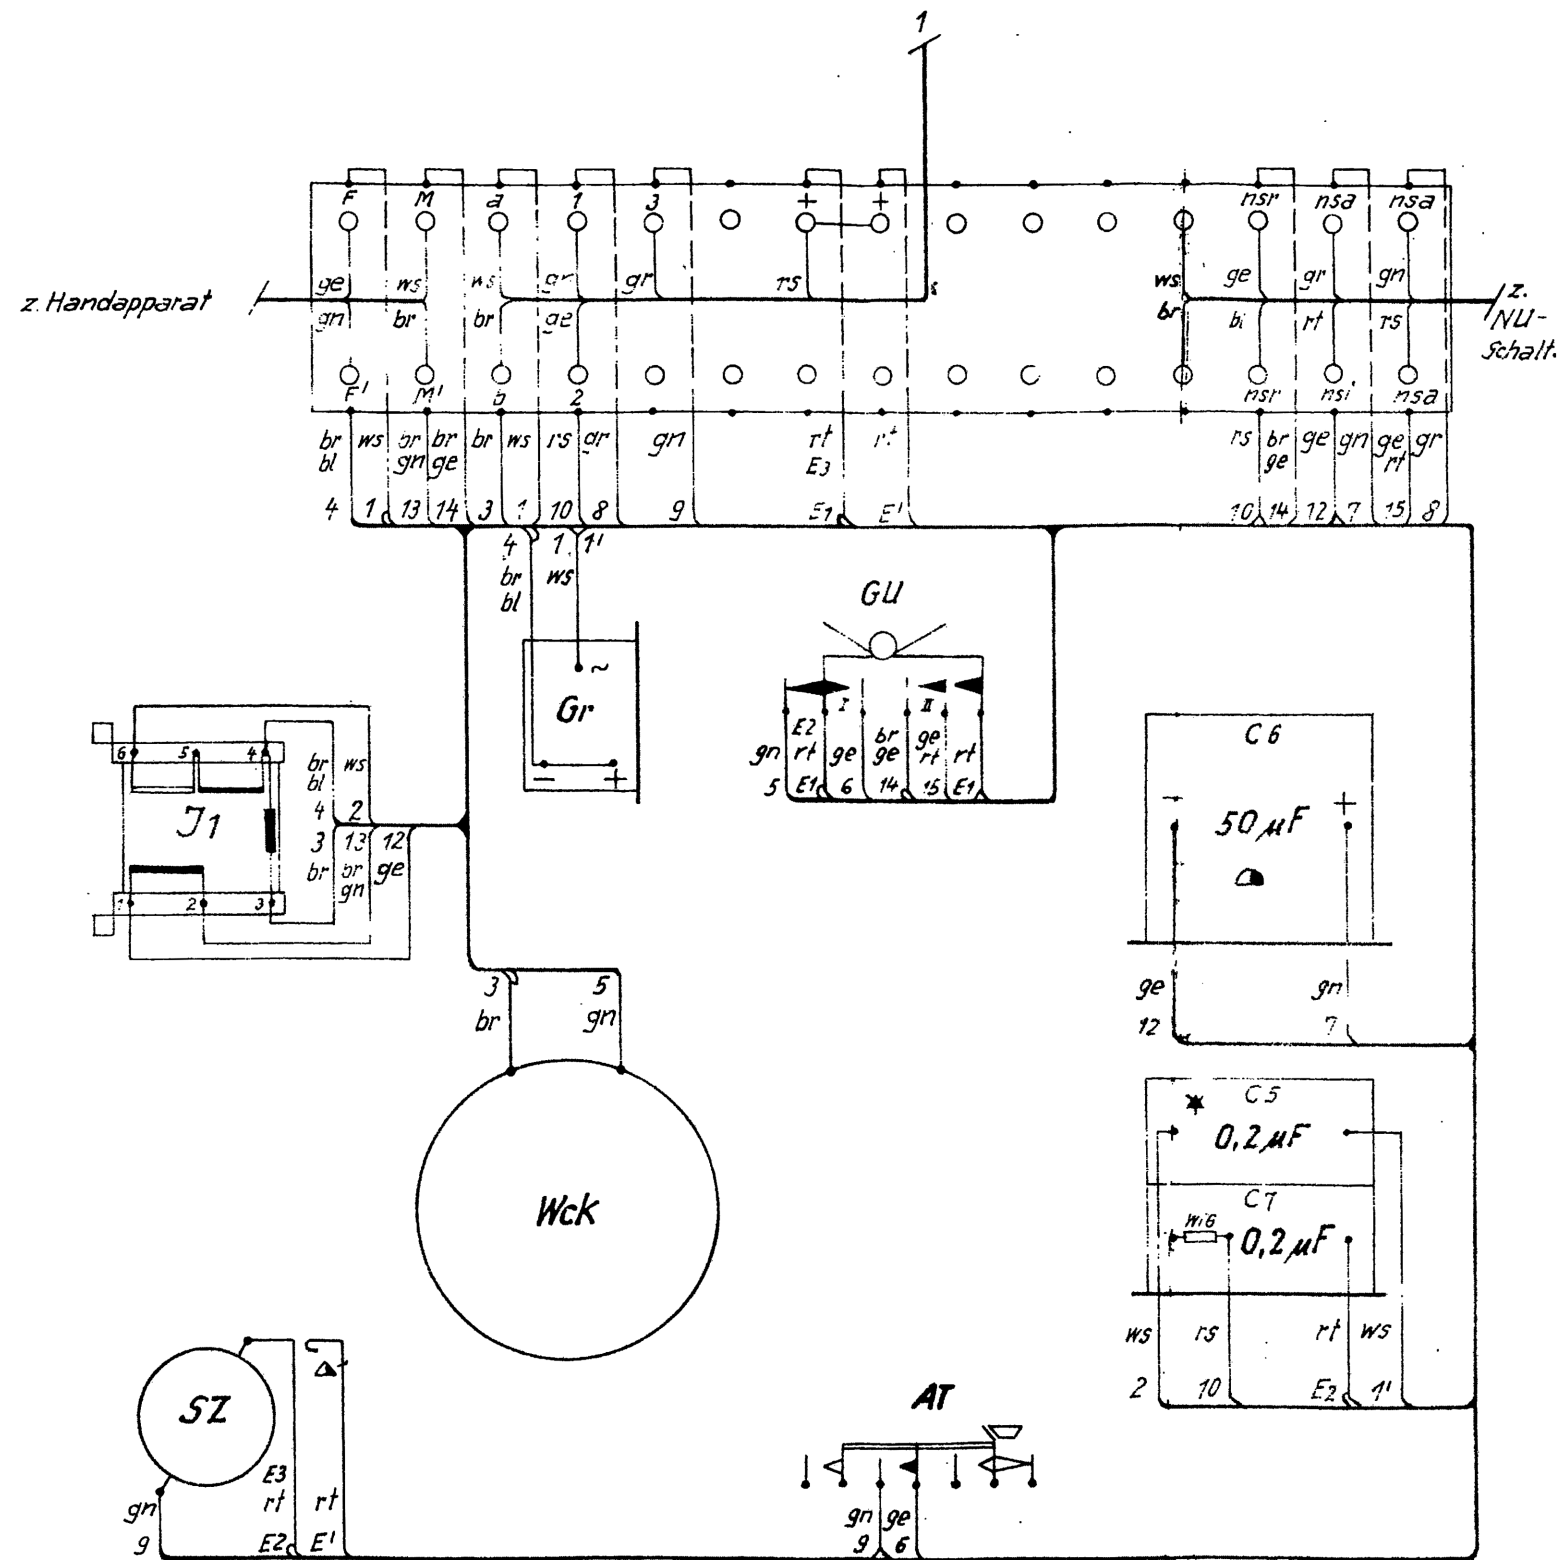

Auf die Lötstifte gesehen

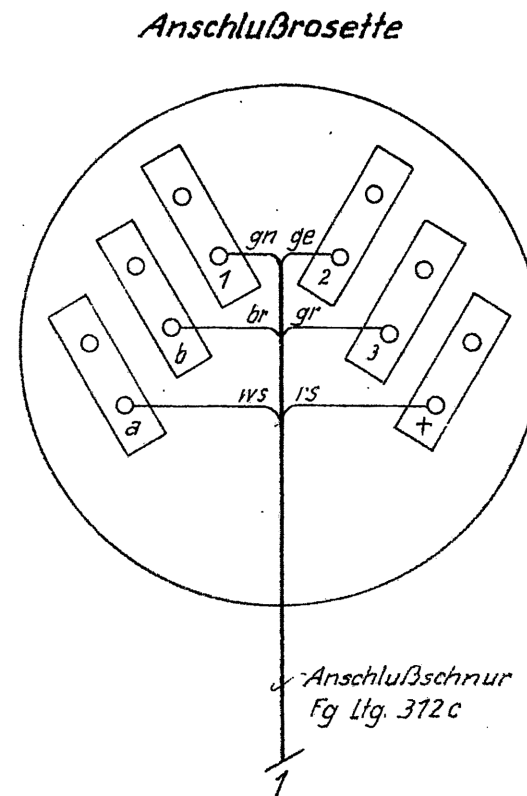

Verwendete Drahtsorte: LSL

Zu verdrallen: 1, 2 mit 3

▲ einlöten bei ungeeigneter örtlicher Erde

* Ltgn. können umgekehrt eingelötet sein

▲ Auf richtige Polung achten!

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung u. Mitteilung ihres Inhaltes unzulässig, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verfallen zu Schadensersatz. (Lini UrhG UWG, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung und G.M. Eintragung vorbehalten.

Basa - Bezirksfernsprecher - 24 Volt

FgMs. 352 S 5005

Ausg.	Mittellung	Dat.	Name	Kontr.	TR
I	3632/7	16.157	Hot	16.157	16.157
II	3632/7/6	16.457	16.457	16.457	16.457
III	57/32	8.5.57	8.5.57	8.5.57	8.5.57

Siemens & Halske
Abteilungsellschaft

Blatt